MOTOR GTECH



ODP射出成型机

江苏金志大同动力科技有限公司
GTECH (JIANGSU) ELECTRIC CO., LTD

CCC CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

公司简介

江苏金志大同动力科技有限公司成立于2021年，专业从事研发、制造生产高效、超高效的工业设备用电机和智能电机、减速机及其相关部件，同时为用户提供技术方案规划、自动化系统集成、现场安装与调试等服务。

金志大同不断进行技术创新和研发，推出具有新颖设计和先进技术的产品，

公司秉持“正、诚、勤、俭”之经营理念。坚持以“全产品线、全产业链、全球化营销网络”的发展规划，创建“GTECH”电机品牌，积极为客户节能减排提供各类智能、节能电机产品和驱动系列解决方案。



产品简介

项目		规格
框号		132S~250M
极数		4P、6P
输出		3.7kW~90kW
电压		380V
频率		50Hz
同步转速		1000~1500RPM
时间额定		连续额定，S.F.1.0
绝缘等级		F级绝缘（155°C）
防护等级		IP23
冷却方式		开放式，IC00
安装方式		卧式脚安装（IMB3）、立式凸缘安装（IMB35）
电源		电压变动：在额定频率下，端子电压在额定值±10%范围内变动。 频率变动：在额定电压下，端子电压在额定值±5%范围内变动。 电压及频率同时变动：端子电压在额定值±10%范围内变动，电源频率在额定值±5%范围内变动，且两变动百分比绝对值之和为±10%之内。
使用环境	周温	-20°C~40°C
	标高	海拔1000m以下
	湿度	相对湿度95%以下
运转方式		Fr#225（含）以上请告知皮带轮尺寸，2级机种属直联式（具体另询）
启动方式		全压直接、Y-△启动
转向		双转向

产品特点

- 超载使用：容许超载使用，24小时连续运转，不怕温度升高。
- IEC安装尺寸：标准中心高132mm~250mm（3.7kW~90kW）依据IEC60072-1制定的标准尺寸，具有国际互换性。
- 附中托架结构：客户可以选用不同尺寸的中托架，搭配不同的油压PUMP。
- 附保护网：中托架附保护网，防止异物侵入，保护人体安全。
- 保养方便：机座号132S~200L采用免注油式密封型高级轴承，机座号225M以上则采用开放型高级
- 轴承，润滑Grease为SHELL Gradus S2 V1003。
- 马达超省电：马达内部采用高级矽钢片及漆包线，马达效率高、超省电。

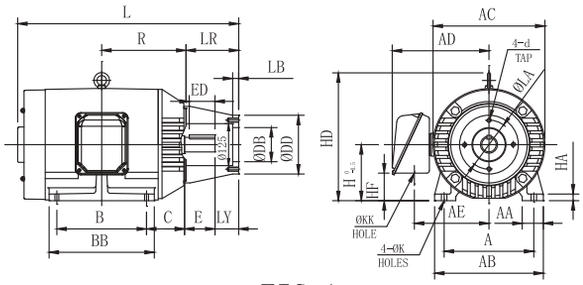


FIG. 1

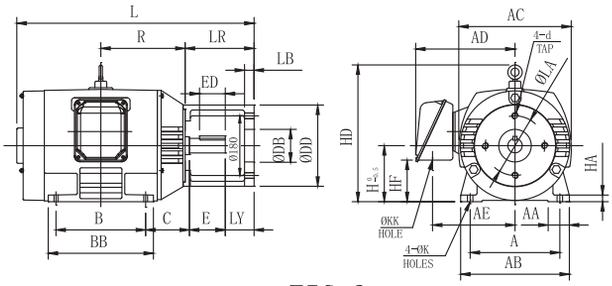


FIG. 2


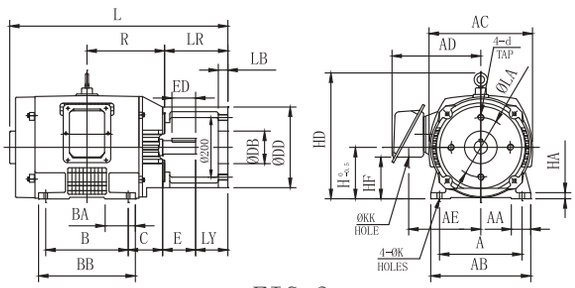


FIG. 3



框号	出力		中托架规格	图	安装尺寸				ΦDB	ΦDD	LY	LB	ΦLA	LB	HD	ΦKK	AE	AB
	4P	6P			A	B	C	ΦK										
132S	7.5	5	3.25″	1	216	139.7	92.1	11	82.55	175	91	18	106.4	133.4	317	35	173.5	260
			4″						101.6				146					
132M	10	7.5	3.25″	1	216	177.8	92.1	11	82.55	175	91	18	106.4	133.4	317	35	173.5	260
			4″						101.6				146					
160M	15	10	4″ 短	2	254	210	117.4	14.5	101.6	245	83.8	24	146	160	370	35	198.5	310
			5″ 短						127				181					
			4″						101.6		116.8	24	146	160	370	35	198.5	310
			5″						127				181					
160L	20	15	4″ 短	2	254	254	117.4	14.5	101.6	245	83.8	24	146	160	370	35	198.5	310
			5″ 短						127				181					
			4″						101.6		116.8	24	146	160	370	35	198.5	310
			5″						127				181					
180M	25,30	20	4″	3	279	241	140.1	14.5	101.6	282	83	25	146	180	430	60	263	324
			5″ 短						127		69		181					
			5″						127		102		181					
			6″						152.4		102		229					
180L	40	25	4″	3	279	279	140.1	14.5	101.6	282	83	25	146	180	430	60	263	324
			5″						127		102		181					
			6″						152.4		102		229					
200M	50	30	5″	4	318	267	134.5	18.5	127	282	107	25	181	200	475	60	288	378
			6″						152.4				229					
			6″ 大口	5					152.4				229					
200L	60	40	5″	4	318	305	134.5	18.5	127	282	107	25	181	200	475	60	288	378
			6″						152.4				229					
			6″ 大口	5					152.4				229					
225M	75	50	5″	4	356	311	149	18.5	127	282	102	25	181	225	531	60	308	416
			6″ 大口	5					152.4				229					
250S	100	60	6″ 大口	5	406	311	168	24	152.4	282	102	25	229	250	600	91	340	500
250M	125	75	6″ 大口	5	406	349	168	24	152.4	282	102	25	229	250	600	91	340	500

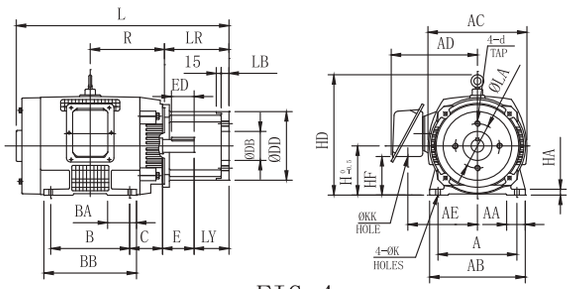



FIG. 4



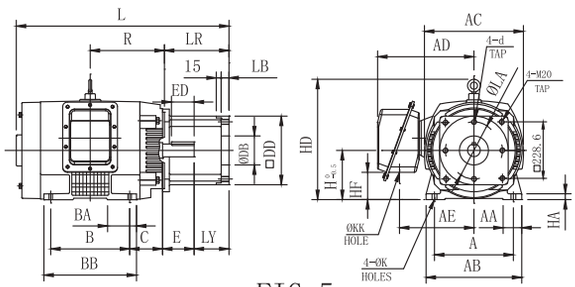


FIG. 5

BB	HF	AC	L	HA	AA	BA	AD	d	LR	R	轴端尺寸 Shaft End						轴承 Bearing		略重 kg	框号 Frame No.
											ΦD	E	ED	F	G	GA	L.S.	O.S.		
180	70	286	480	19.4	50	—	220	M 10 M 12	157	164.9	38	70	50	10	33	41	6308ZZ	6208ZZ	90	132S
220	70	286	520	19.4	50	—	220	M 10 M 12	157	184.9	38	70	50	10	33	41	6308ZZ	6208ZZ	100	132M
250	148	325	581.4	18	80	—	245	M 12 M 16 M 12 M 16	157	219.2	42	70	55	12	37	45	6310ZZ	6208ZZ	125	160M
294	148	325	625.4	18	80	—	245	M 12 M 16 M 12 M 16	157	219.2	42	70	55	12	37	45	6310ZZ	6208ZZ	150	160L
286	105	375	670 655 688 688	20	80	80	327.5	M 12 M 16 M 16 M 20	181 167 200 200	247.6	48	85	65	12	43	51	6312ZZ	6211ZZ	190	180M
324	105	375	708 726	20	80	80	327.5	M 12 M 16 M 20	181 200 200	266.6	55	85	65	15	50	60	6312ZZ	6211ZZ	230	180L
322	135	424	740.5	20	80	80	353	M 16 M 20 M 20	205.7	273	55	103.5	90	15	60	60	6313ZZ	6212ZZ	260	200M
360	135	424	778.2	20	80	80	353	M 16 M 20 M 20	205.7	292	60	103.5	90	15	55	65	6313ZZ	6212ZZ	290	200L
366	165	465	816.3	22	90	75	373	M 16 M 20	205.7	311.3	65	110	90	18	59	71	6314	6313	440	225M
380	165	514	854.3	25	100	105	430	M 20	205.7	330.1	75	110	100	20	68	81	6317	6313	550	250S
420	165	514	892.3	25	100	105	430	M 20	205.7	330.1	75	110	100	20	68	81	6317	6313	550	250M



联系我们 CONTACT US

025-57488088 | www.gtatung.com | info@gtatung.com

江苏省南京市溧水区
和凤镇-台湾机电产业园-和凤西路148号

更多产品型录手册
请扫描左侧二维码

金志大同
GTECH ELECTRIC

微信公众号　阿里巴巴店铺