MOTOR GTECH

GTECH

防水不锈钢电机

江苏金志大同动力科技有限公司
GTECH (JIANGSU) ELECTRIC CO., LTD

CCC CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

公司简介

江苏金志大同动力科技有限公司成立于2021年，专业从事研发、制造生产高效、超高效的工业设备用电机和智能电机、减速机及其相关部件，同时为用户提供技术方案规划、自动化系统集成、现场安装与调试等服务。

金志大同不断进行技术创新和研发，推出具有新颖设计和先进技术的产品，

公司秉持“正、诚、勤、俭”之经营理念。坚持以“全产品线、全产业链、全球化营销网络”的发展规划，创建“GTECH”电机品牌，积极为客户节能减排提供各类智能、节能电机产品和驱动系列解决方案。

CONTENT

防水不锈钢电机&GMSS30减速机..... 1

防水不锈钢电机&SSVF40减速机..... 3

防水不锈钢电机&SSKM50减速机..... 5

防水不锈钢系列高效三相电机

电机特性

机座:IEC 71
安装方式:B14
防护等级:IP68、IP68K、IP69
绝缘等级:F
外壳材质:不锈钢304或316L
IE4效率:Pn≥0.75kW
全封闭无通风(TENV-IC410)

电机参数

型号	功率		转速	电压	电流	扭矩	效率			因素
	HP	kW	r/min	V	A	N.m	100%	75%	50%	cosθ
IEC-71B14	1/3	0.25	1420	220/380	1.1/0.64	1.7	77.9	78.6	75.5	0.73
	1/2	0.37	1420	220/380	1.56/0.9	2.5	81.1	80.4	77.6	0.73
	3/4	0.55	1420	220/380	2.25/1.3	3.6	83.9	83.2	79.6	0.73

减速机特性

GMSS系列不锈钢减速机

箱体304精密铸造,蜗轮12-2锡青铜,轮芯也是304,全合成蜗轮蜗杆油。
箱体六个面全部加工,外形美观,便于冲洗,耐腐蚀,有30,40,50,63,75,90六个型号。

GMSS30减速机安装尺寸

Dim / Motor Flange	D	M	P	d	BH	BU	E	Q	The hole diameter of shaft UA										
									Ratio i										
71B5	110	130	160	9	16.3	5	5	30	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-
71B14	70	85	105	6.6	16.3	5	4	30											
63B5	95	115	140	9	12.8	4	5	23	-	-	-	11	11	11	11	11	11	11	-
63B14	60	75	90	5.5	12.8	4	4	23											
56B5	80	100	120	6.6	10.4	3	4	19	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9

GMSS30安装图纸

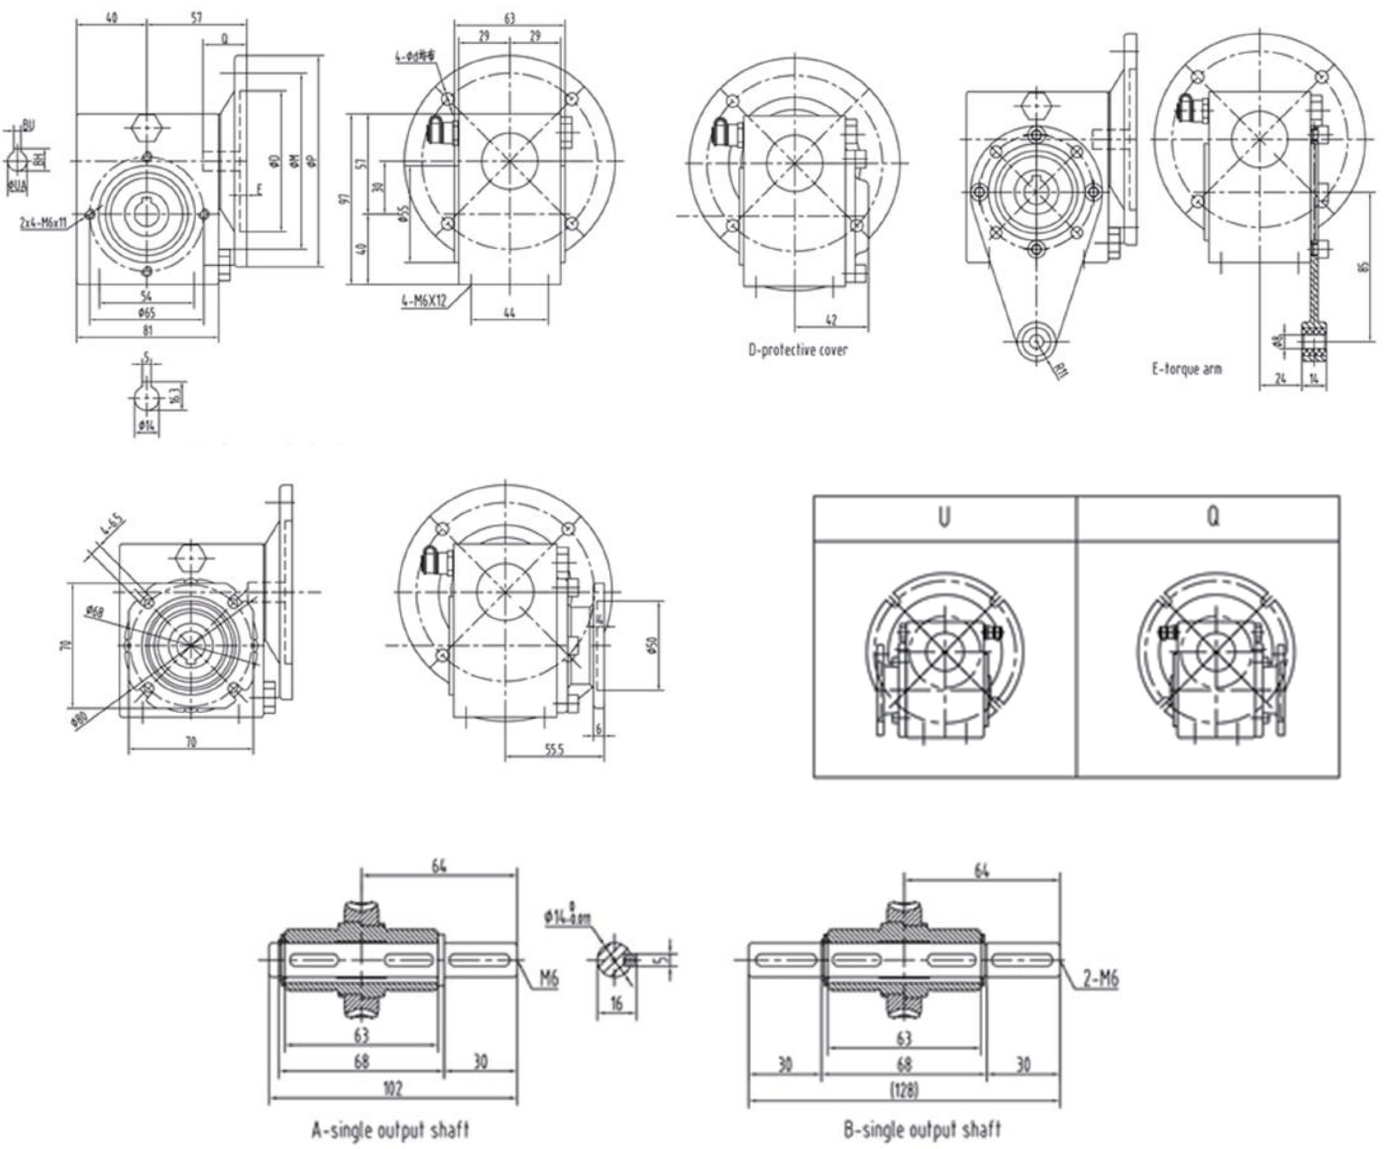

防水不锈钢系列高效三相电机

电机特性

机座:IEC 80
安装方式:B14
防护等级:IP68、IP68K、IP69
绝缘等级:F
外壳材质:不锈钢304或316L
IE4效率:Pn≥0.75kW
全封闭无通风(TENV-IC410)

电机参数

型号	功率		转速	电压	电流	扭矩	效率			因素
	HP	kW	r/min	V	A	N.m	100%	75%	50%	cosθ
IEC-80B14	3/4	0.55	1440	220/380	2.25/1.3	3.6	83.9	83.2	79.6	0.73
	1	0.75	1440	220/380	2.96/1.71	4.9	85.7	85.8	82.8	0.74

减速机特性

SSVF系列不锈钢减速机

箱体按照VF蜗轮蜗杆减速机设计。304精密铸造,结构紧凑轮芯304材质,蜗轮12-2锡青铜。

全合成蜗轮蜗杆油,减速机表面电解抛光,耐腐蚀,易清洗,速比多样。

目前型号有40,50,63三种。

SSVF40减速机安装尺寸

PAM-IEC	N (H8)	M	P	Ratio										D (F8)
				7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
71B5	110	130	160	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-
71B14	70	85	105											
63B5	95	115	140	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
63B14	60	75	90											

SSVF40安装图纸

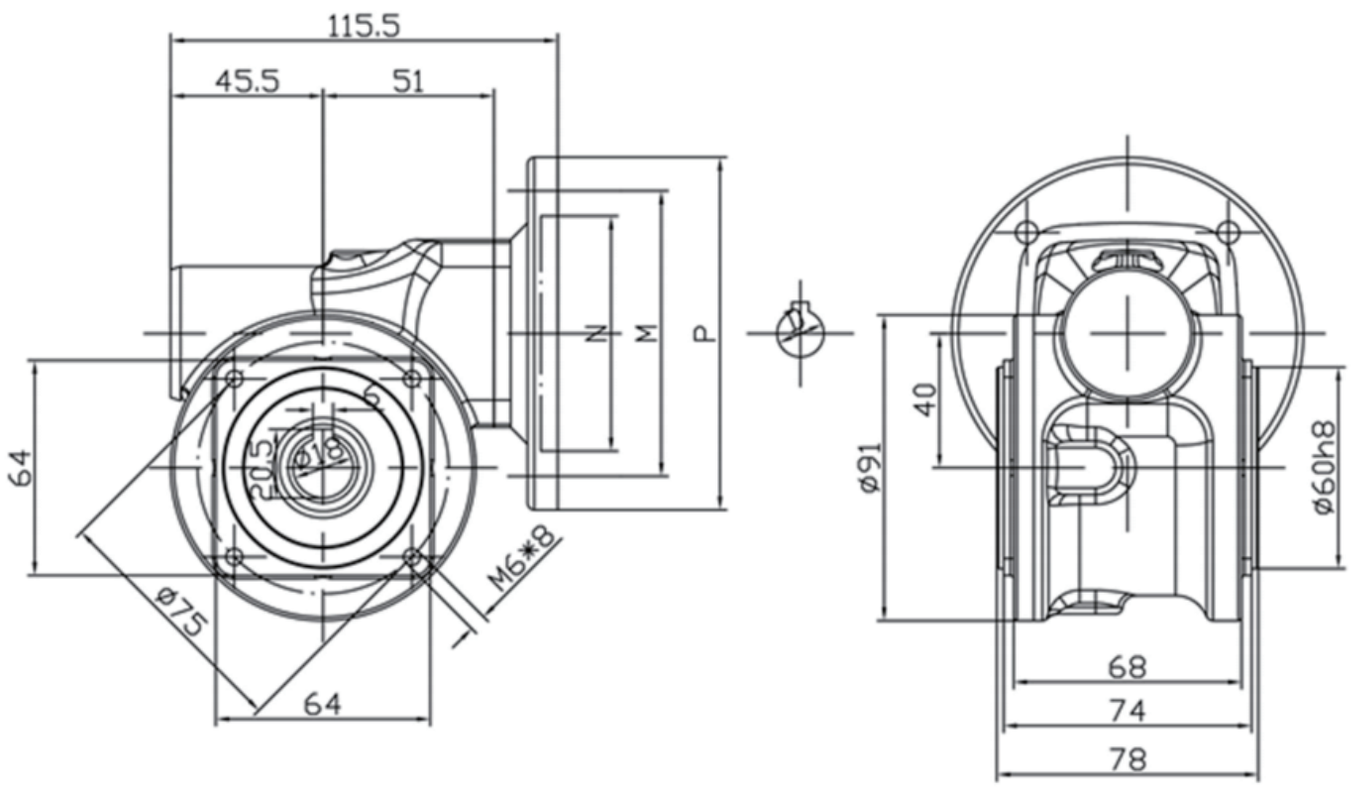

防水不锈钢系列高效三相电机

电机特性

机座:IEC 90
安装方式:B14
防护等级:IP68、IP68K、IP69
绝缘等级:F
外壳材质:不锈钢304或316L
IE4效率:Pn≥0.75kW
全封闭无通风(TENV-IC410)

电机参数

型号	功率		转速	电压	电流	扭矩	效率			因素
	HP	kW	r/min	V	A	N.m	100%	75%	50%	cosθ
IEC-90B14	1.5	1.1	1440	220/380	4.1/2.35	7.2	87.2	86.4	85.2	0.78
	2	1.5	1440	220/380	5.5/3.15	9.8	88.2	87.7	85.7	0.78

减速机特性

SSKM系列不锈钢减速机

箱体304精密铸造,输出的部分304。

内部采用准双曲面齿轮结构,传动效率高,运行平稳,箱体六个面全部加工,便于冲洗,外形美观。

有50(28),60(38),75(48),90(58)四个型号。

SSKM50减速机安装尺寸

PAM-IEC	N (H8)	M	P	b1	t1	Ratio						D1(F8)			
						7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60
80B5	130	165	200	6	21.8	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-
80B14	80	100	120												
71B5	110	130	160	5	16.3	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
71B14	70	85	105												
63B5	95	115	140	4	12.8	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11
63B14	60	75	90												

D1(F8)	b	t
25	8	28.3
24*	8*	27.3*
20*	6*	22.8*

*为非标产品，
订单时请说明

SSKM50安装图纸

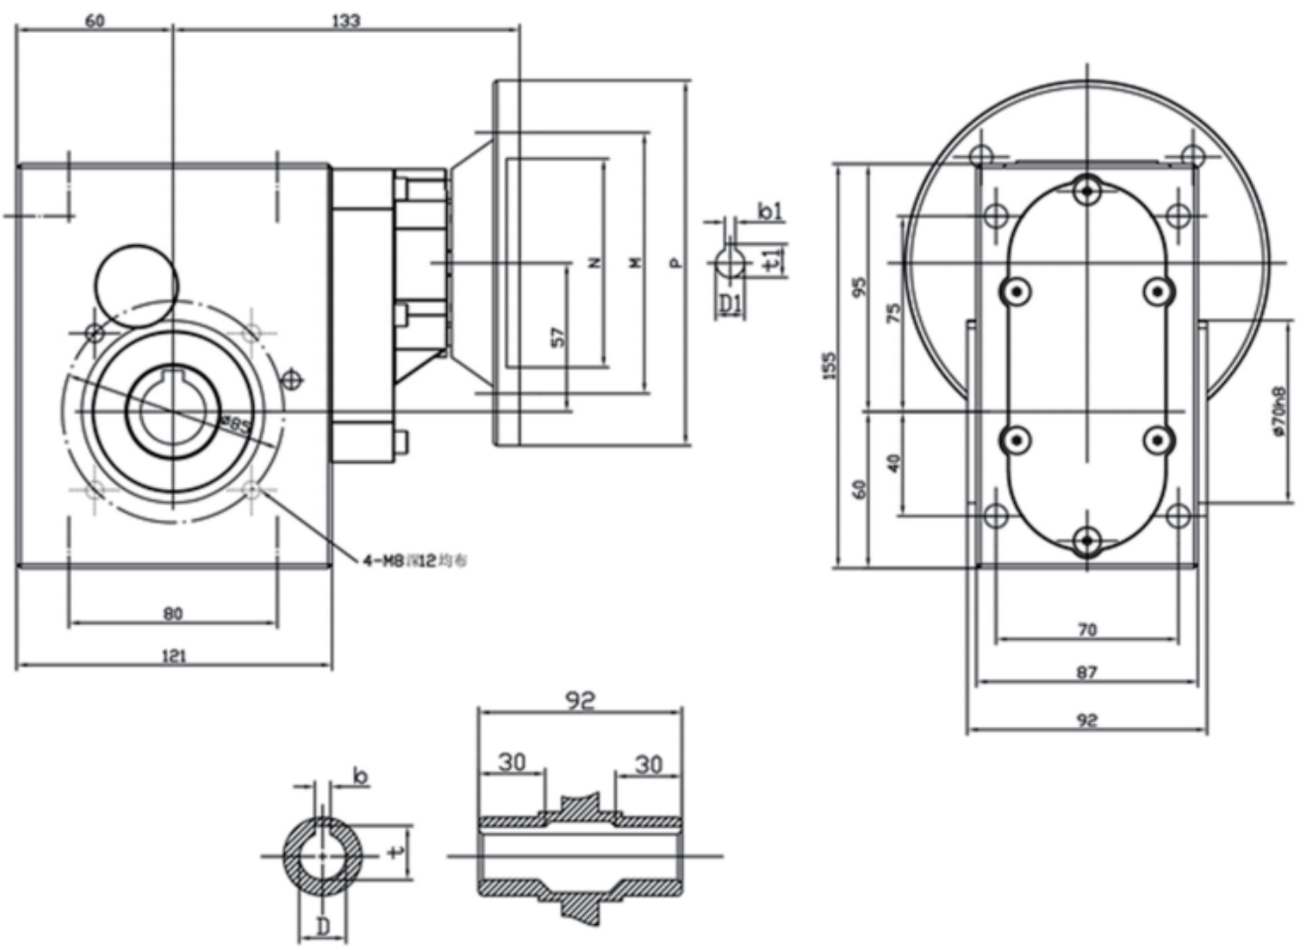

联系我们 CONTACT US

025-57488088 | www.gtatung.com | info@gtatung.com

江苏省南京市溧水区
和凤镇-台湾机电产业园-和凤西路148号

更多产品型录手册
请扫描左侧二维码

金志大同
GTECH ELECTRIC

微信公众号　阿里巴巴店铺