MOTOR GTECH

高效隔爆三相电机

江苏金志大同动力科技有限公司
GTECH (JIANGSU) ELECTRIC CO., LTD

CCC CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

产品简介

- 本系列电动机符合国家标准GB/T38361《爆炸性环境第1部分:通用要求》和GB/T38362《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》的规定。
- 效率指标符合GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》中3级电动机节能评价值的规定隔爆型,适用于爆炸性气体环境中机械设备的电力驱动。
- 防爆标志为ExdbMb,ExdblAT(1-4)Gb,ExdblBT(1-4)Gb,ExdblICT(1-4)Gb温度组别为T1、T2、T3、T4。
- 机座号范围为80~355功率等级和安装尺寸符合GB/T47721/IFC60072-1和GB/T47722/F60072-2标准的规定。

型号含义

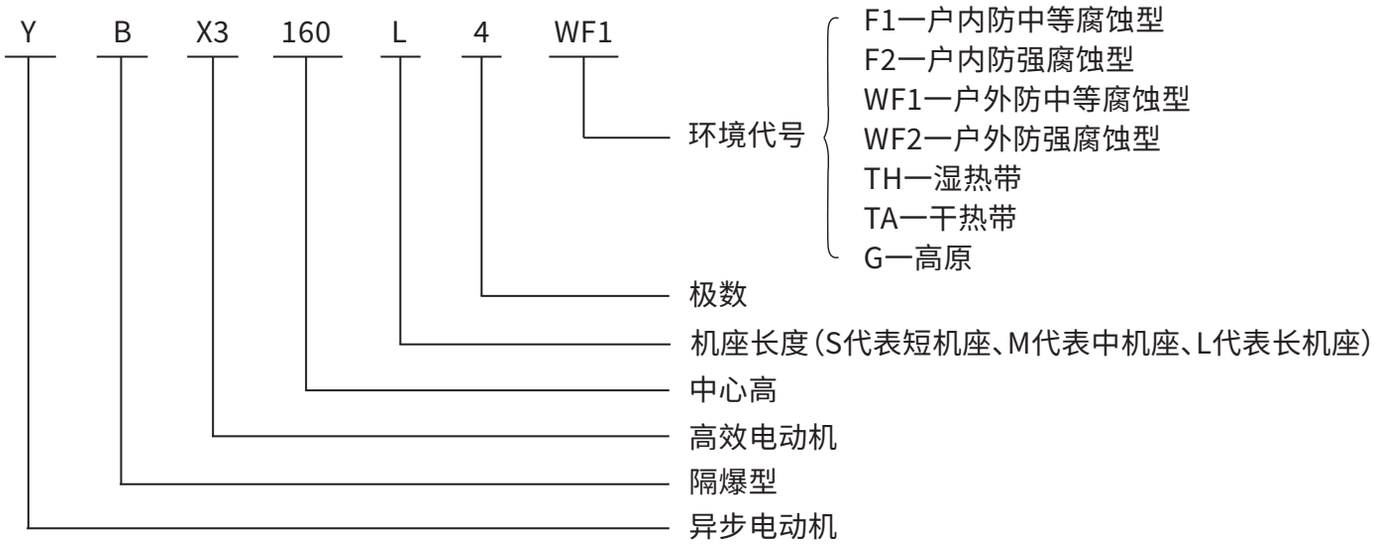

产品特点

- 电动机主接线盒位于机座的顶部,可以左右旋转满足用户不同出线方式的要求。
- 机座号H160及以上电机,可以根据用户需要提供不停机注排油装置,H250及以上提供定子测温装置(可选 PTC或PT100)、轴承测温装置(PT100)、加热器。
- 机座号H160及以上电机,可根据用户需要提供底脚调整螺栓孔。
- 接线盒、机座、端盖和风罩的外形美观、样式新颖,并且有利于降噪和通风。
- 电动机采用热分级为155级(可选180级)绝缘系统,从而延长电机的使用寿命。
- 电动机工作制为S1,冷却方式为IC411,外壳防护等级为IP55。
- 适用于各种应用场合,如:“W”、“TH”、“WTH”、“F1”、“F2”、“WF1”及“WF2”,其中W为户外防轻腐蚀型;TH为湿热带;WTH为户外湿热带;F1为户内防中等防腐型;F2为户内防强腐蚀型;WE1为户外防中等腐蚀型;WE2为户外防强腐蚀型。
- 电动机机座底部安装有防爆呼吸排水阀(卧式安装方式时)。
- 电动机的高质量保证了高的运行可靠性。

YBX3系列高效率防爆型三相异步电动机技术数据（机座号80-355mm）

机座号	功率		额定电流			转速 (r/min)	效率 (%)	效率因数	额定转矩	堵转转矩 额定转矩	最大转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	重量
	kW	HP	380V	400V	415V				Tn(N.m)	Tst/Tn	Tmax/Tn	Lst/Ln	kg
同步转速 3000r/min													
YBX3-80M1-2	0.75	1.0	1.8	1.7	1.6	2880	80.7	0.83	2.5	2.2	2.3	6.0	26
YBX3-80M2-2	1	1.5	2.4	2.3	2.2	2880	82.7	0.84	3.7	2.2	2.3	6.0	30
YBX3-90S-2	1.5	2.0	3.2	3.1	3.0	2890	84.2	0.84	5.0	2.2	2.3	7.0	38
YBX3-90L-2	2.2	3.0	4.6	4.4	4.2	2890	85.9	0.85	7.4	2.2	2.3	7.0	40
YBX3-100L-2	3	4.0	5.9	5.6	5.4	2895	87.1	0.87	10.0	2.2	2.3	7.0	54
YBX3-112M-2	4	5.5	7.8	7.5	7.2	2905	88.1	0.88	13.3	2.2	2.3	7.0	72
YBX3-132S1-2	5.5	7.5	10.6	10.1	9.8	2930	89.2	0.88	18.1	2.2	2.3	7.5	92
YBX3-132S2-2	7.5	10	14.4	13.7	13.2	2930	90.1	0.88	24.7	2.2	2.4	7.5	99
YBX3-160M1-2	11	15	20.4	19.3	18.6	2940	91.2	0.89	35.9	2.2	2.4	7.5	145
YBX3-160M2-2	15	20	27.9	26.5	25.6	2940	91.9	0.89	48.9	2.2	2.4	7.5	154
YBX3-160L-2	18.5	25	34.1	32.4	31.3	2940	92.4	0.89	60.3	2.2	2.4	7.5	165
YBX3-180M-2	22	30	40.1	38.7	36.7	2945	92.7	0.88	71.5	2.0	2.3	7.5	260
YBX3-200L1-2	30	40	55.5	52.7	50.8	2950	93.3	0.88	97.1	2.0	2.4	7.5	297
YBX3-200L2-2	37	50	65.9	62.6	60.3	2965	93.7	0.89	120	2.0	2.4	7.5	323
YBX3-225M-2	45	60	82.5	78.4	75.5	2960	94.0	0.89	145	2.0	2.3	7.5	457
YBX3-250M-2	55	75	98.5	93.5	90.2	2970	94.3	0.90	177	2.1	2.3	7.5	518
YBX3-280S-2	75	100	134	127	122	2975	94.7	0.90	241	2.0	2.3	7.5	693
YBX3-280M-2	90	120	162	153	148	2975	95.0	0.91	289	2.1	2.3	7.5	756
YBX3-315S-2	110	150	195	185	179	2978	95.2	0.91	353	1.8	2.3	7.0	1174
YBX3-315M-2	132	180	231	219	212	2978	95.4	0.91	424	1.8	2.3	7.0	1328
YBX3-315L1-2	160	220	283	268	259	2980	95.6	0.92	514	1.8	2.3	7.0	1371
YBX3-315L2-2	200	270	345	328	316	2980	95.8	0.92	642	1.8	2.3	7.0	1446
YBX3-355M1-2	220	300	379	360	347	2985	95.8	0.92	704	1.6	2.4	7.0	1705
YBX3-355M2-2	250	340	431	409	394	2982	95.8	0.92	801	1.6	2.4	7.0	1705
YBX3-355L1-2	280	380	483	459	442	2985	95.8	0.92	896	1.6	2.4	7.0	1915
YBX3-355L2-2	315	430	543	516	497	2982	95.8	0.92	1010	1.6	2.4	7.0	2068

YBX3系列高效率防爆型三相异步电动机技术数据（机座号80-355mm）

机座号	功率		额定电流			转速 (r/min)	效率 (%)	效率因数	额定转矩	堵转转矩 额定转矩	最大转矩 额定转矩	堵转电流 额定电流	重量
	kW	HP	380V	400V	415V				Tn(N.m)	Tst/Tn	Tmax/Tn	Lst/Ln	kg
同步转速 1500r/min													
YBX3-80M2-4	0.75	1.0	1.9	1.8	1.7	1420	82.5	0.74	5.0	2.3	2.3	6.0	29
YBX3-90S-4	1.1	1.5	2.7	2.6	2.5	1440	84.1	0.74	7.3	2.3	2.3	6.0	37
YBX3-90L-4	1.5	2.0	3.6	3.3	3.5	1445	85.3	0.74	9.9	2.3	2.3	6.0	38
YBX3-100L1-4	2.2	3.0	4.9	4.5	4.5	1440	86.7	0.78	14.6	2.3	2.3	7.0	56
YBX3-100L2-4	3	4.0	6.6	6.3	6.0	1440	87.7	0.78	20.2	2.3	2.3	7.0	60
YBX3-112M-4	4	5.5	8.6	8.1	7.8	1445	88.6	0.80	26.5	2.3	2.3	7.0	78
YBX3-132S-4	5.5	7.5	11.6	11.1	10.7	1460	89.6	0.80	36.0	2.3	2.3	7.0	99
YBX3-132M-4	7.5	10	15.3	14.6	14.0	1460	90.4	0.82	49.1	2.3	2.3	7.0	110
YBX3-160M-4	11	15	22.3	21.2	20.4	1460	92.1	0.82	71.7	2.2	2.3	7.0	150
YBX3-160L-4	15	20	30.1	28.6	27.6	1465	92.6	0.82	97.8	2.2	2.3	7.5	162
YBX3-180M-4	18.5	25	36.1	34.3	33.1	1470	93.0	0.84	120	2.2	2.4	7.5	253
YBX3-180L-4	22	30	42.3	40.2	38.7	1470	93.6	0.85	143	2.2	2.3	7.5	275
YBX3-200L-4	30	40	56.5	53.7	51.7	1470	93.9	0.86	194	2.2	2.3	7.2	309
YBX3-225S-4	37	50	69.5	66.1	63.7	1480	94.2	0.86	238	2.2	2.3	7.2	390
YBX3-225M-4	45	60	83.2	79.1	76.2	1480	94.6	0.87	289	2.2	2.3	7.2	422
YBX3-250M-4	55	75	101	96.2	92.7	1480	95.0	0.87	354	2.2	2.3	7.2	536
YBX3-280S-4	75	100	138	131	126	1480	95.2	0.87	483	2.2	2.3	7.2	777
YBX3-280M-4	90	120	165	157	151	1480	95.4	0.87	578	2.2	2.3	7.2	885
YBX3-315S-4	110	150	199	189	182	1485	95.6	0.87	706	2.1	2.2	6.9	1195
YBX3-315M-4	132	180	283	226	218	1485	95.8	0.88	847	2.1	2.2	6.9	1324
YBX3-315L1-4	160	220	288	274	264	1485	96.0	0.88	1027	2.1	2.2	6.9	1397
YBX3-315L2-4	200	270	360	342	329	1485	96.0	0.88	1282	2.1	2.2	6.9	1507
YBX3-355M1-4	220	300	387	368	354	1490	96.0	0.90	1440	2.1	2.2	6.9	1804
YBX3-355M2-4	250	340	449	427	411	1490	96.0	0.88	1602	2.1	2.2	6.9	1865
YBX3-355L1-4	280	380	495	470	453	1490	96.0	0.90	1795	2.1	2.2	6.9	2061
YBX3-355L2-4	315	430	567	538	519	1490	96.0	0.88	2019	2.1	2.2	6.9	2174

YBX3系列高效率防爆型三相异步电动机技术数据（机座号80-355mm）

机座号	功率		额定电流			转速 (r/min)	效率 (%)	效率因数	额定转矩	堵转转矩/额定转矩	最大转矩/额定转矩	堵转电流/额定电流	重量
	kW	HP	380V	400V	415V				Tn(N.m)	Tst/Tn	Tmax/Tn	Lst/Ln	kg
同步转速 1000r/min													
YBX3-90S-6	0.75	1.0	2.4	2.3	2.2	935	78.9	0.61	7.7	2.1	2.1	5.5	35
YBX3-90L-6	1.1	1.5	3.0	2.8	2.7	945	81.0	0.69	11.1	2.1	2.1	5.5	37
YBX3-100L-6	1.5	2.0	4.0	3.8	3.7	950	82.5	0.69	15.2	2.1	2.1	5.5	55
YBX3-112M-6	2.2	3.0	5.6	5.3	5.1	955	84.3	0.71	22.0	2.1	2.1	6.5	67
YBX3-132S-6	3	4.0	7.5	7.1	6.8	965	85.6	0.71	29.6	2.1	2.1	6.5	88
YBX3-132M1-6	4	5.5	9.8	9.4	9.0	965	86.8	0.71	39.5	2.0	2.1	6.5	95
YBX3-132M2-6	5.5	7.5	12.6	12.0	11.6	970	88.0	0.75	54.3	2.0	2.1	6.5	104
YBX3-160M-6	7.5	10	16.6	15.7	15.2	970	89.1	0.77	73.8	2.0	2.1	6.5	140
YBX3-160L-6	11	15	23.4	22.2	21.4	978	90.3	0.79	108	2.1	2.1	6.5	165
YBX3-180L-6	15	20	30.8	29.3	28.2	980	91.2	0.81	147	2.1	2.1	7.0	236
YBX3-200L1-6	18.5	25	37.8	35.9	34.6	980	91.7	0.81	180	2.1	2.1	7.0	259
YBX3-200L2-6	22	30	43.6	41.4	40.0	985	92.2	0.83	214	2.1	2.1	7.0	302
YBX3-225M-6	30	40	58.3	55.4	53.4	985	92.9	0.84	292	2.0	2.1	7.0	390
YBX3-250M-6	37	50	71.7	68.1	65.7	985	93.3	0.84	359	2.1	2.1	7.0	510
YBX3-280S-6	45	60	85.8	81.5	78.5	985	93.7	0.85	436	2.1	2.0	7.0	709
YBX3-280M-6	55	75	104	99.1	95.6	988	94.1	0.85	533	2.1	2.0	7.0	786
YBX3-315S-6	75	100	142	135	130	988	94.6	0.85	727	2.0	2.0	7.0	1155
YBX3-315M-6	90	120	169	161	155	988	94.9	0.85	869	2.0	2.0	7.0	1277
YBX3-315L1-6	110	150	204	194	187	988	95.1	0.86	1063	2.0	2.0	6.7	1375
YBX3-315L2-6	132	180	244	232	224	988	95.4	0.86	1276	2.0	2.0	6.7	1467
YBX3-355M1-6	160	220	296	281	271	990	95.6	0.87	1543	2.0	2.0	6.7	1815
YBX3-355M2-6	185	250	339	317	306	990	95.7	0.88	1785	1.9	2.0	6.7	1866
YBX3-355M3-6	200	270	360	342	330	990	95.8	0.88	1929	2.0	2.0	6.7	1900
YBX3-355L1-6	220	300	396	377	363	990	95.8	0.88	2122	1.9	2.0	6.7	2070
YBX3-355L2-6	250	340	451	428	413	990	95.8	0.88	2412	2.0	2.0	6.7	2180

B3安装方式

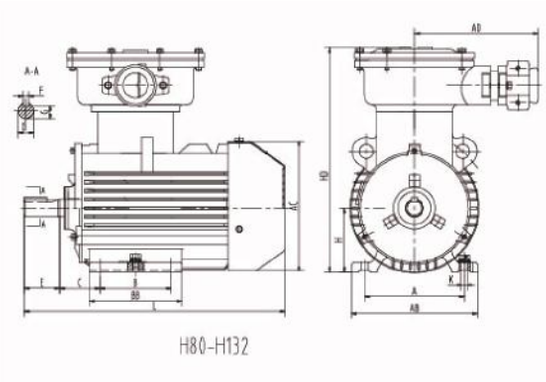

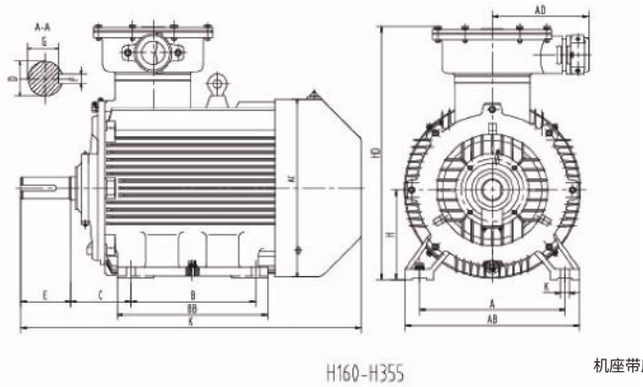

机座带底脚，端盖无凸缘

B3系列外形安装尺寸

机座号	极数	安装尺寸									外形尺寸					
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	AD	BB	HD	L
80M	2-8	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	165	172	—	130	320	330
90S	2-8	140	100	56	24	50	8	20	90	10	180	180	—	155	330	375
90L	2-8	140	125	56	24	50	8	20	90	10	180	180	—	180	330	400
100L	2-8	160	140	63	28	60	8	24	100	12	200	214	—	185	357	445
112M	2-8	190	140	70	28	60	8	24	112	12	240	223	241	180	377	495
132S	2-8	216	140	89	38	80	10	33	132	12	264	270	241	200	420	536
132M	2-8	216	178	89	38	80	10	33	132	12	264	270	241	240	420	561
160M	2-8	254	210	108	42	110	12	37	160	15	330	325	260	270	475	677
160L	2-8	254	254	108	42	110	12	37	160	15	330	325	260	314	475	717
180M	2-8	279	241	121	48	110	14	42.5	180	15	355	360	260	311	515	742
180L	2-8	279	279	121	48	110	14	42.5	180	15	355	360	260	349	515	762
200L	2-8	318	305	133	55	110	16	49	200	19	390	400	276	366	598	855
225S	4-8	356	286	149	60	140	18	53	225	19	435	450	300	355	648	881
225M	2	356	311	149	55	110	16	49	225	19	435	450	300	380	648	895
	4-8	356	311	149	60	140	18	53	225	19	435	450	300	380	648	926
250M	2	406	349	168	60	140	18	53	250	24	490	500	360	420	740	960
	4-8	406	349	168	65	140	18	58	250	24	490	500	360	420	740	960
280S	2	457	368	190	65	140	18	58	280	24	545	560	360	438	810	1150
	4-8	457	368	190	75	140	20	67.5	280	24	545	560	360	438	810	1150
280M	2	457	419	190	65	140	18	58	280	24	545	560	360	493	810	1180
	4-8	457	419	190	75	140	20	67.5	280	24	545	560	360	493	810	1180
315S	2	508	406	216	65	140	18	58	315	28	640	630	385	550	940	1227
	4-10	508	406	216	80	170	22	71	315	28	640	630	385	550	940	1357
315M	2	508	457	216	65	140	18	58	315	28	640	630	385	680	940	1357
	4-10	508	457	216	80	170	22	71	315	28	640	630	385	680	940	1380
315L	2	508	508	216	65	140	18	58	315	28	640	630	385	680	940	1400
	4-10	508	508	216	80	170	22	71	315	28	640	630	385	680	940	1520
355S	2	610	500	254	75	140	20	67.5	355	28	740	720	430	710	1020	1455
	4-10	610	500	254	95	170	25	86	355	28	740	720	430	710	1020	1455
355M	2	610	560	254	75	140	20	67.5	355	28	740	720	430	710	1020	1500
	4-10	610	560	254	95	170	25	86	355	28	740	720	430	710	1020	1500
355L	2	610	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	720	430	840	1020	1630
	4-10	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	720	430	840	1020	1630

B35安装方式

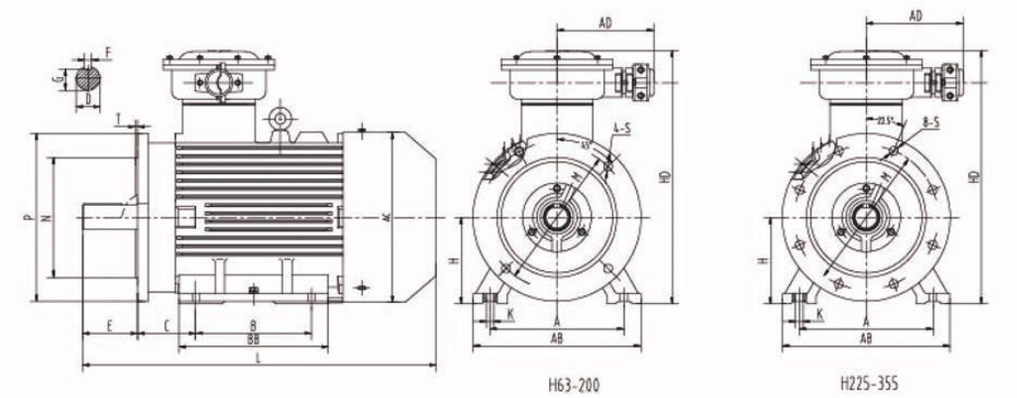

机座带底脚，端盖有凸缘的电动机（带通孔）

B35系列外形安装尺寸

机座号	极数	安装尺寸															法兰孔	外形尺寸					
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T		AB	AC	AD	BB	HD	L
80M	2-8	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	165	130	200	0	12	3.5	4	165	172	—	130	320	330
90S	2-8	140	100	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0	12	3.5	4	180	180	—	155	330	375
90L	2-8	140	125	56	24	50	8	20	90	10	165	180	200	0	12	3.5	4	180	180	—	180	330	400
100L	2-8	160	140	63	28	60	8	24	100	12	215	180	250	0	15	4	4	200	214	—	185	357	445
112M	2-8	190	140	70	28	60	8	24	112	12	215	180	250	0	15	4	4	240	223	241	180	377	495
132S	2-8	216	140	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0	15	4	4	264	270	241	200	420	536
132M	2-8	216	178	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0	15	4	4	264	270	241	240	420	561
160M	2-8	254	210	108	42	110	12	37	160	15	300	250	350	0	19	5	4	324	325	260	270	475	677
160L	2-8	254	254	108	42	110	12	37	160	15	300	250	350	0	19	5	4	324	325	260	314	475	717
180M	2-8	279	241	121	48	110	14	42.5	180	15	300	250	350	0	19	5	4	349	360	260	311	515	742
180L	2-8	279	279	121	48	110	14	42.5	180	15	300	250	350	0	19	5	4	349	360	260	349	515	762
200L	2-8	318	305	133	55	110	16	49	200	19	350	300	400	0	19	5	4	390	400	276	366	598	855
225S	4-8	356	286	149	60	140	18	53	225	19	400	350	450	0	19	5	8	431	450	300	355	648	881
225M	2	356	311	149	55	110	16	49	225	19	400	350	450	0	19	5	8	431	450	300	380	648	895
	4-8	356	311	149	60	140	18	53	225	19	400	350	450	0	19	5	8	431	450	300	380	648	926
250M	2	406	349	168	60	140	18	53	250	24	500	450	550	0	19	5	8	486	500	360	420	740	960
	4-8	406	349	168	65	140	18	58	250	24	500	450	550	0	19	5	8	486	500	360	420	740	960
280S	2	457	368	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	0	19	5	8	545	560	360	438	810	1150
	4-8	457	368	190	75	140	20	67.5	280	24	500	450	550	0	19	5	8	545	560	360	438	810	1150
280M	2	457	419	190	65	140	18	58	280	24	500	450	550	0	19	5	8	545	560	360	493	810	1180
	4-8	457	419	190	75	140	20	67.5	280	24	500	450	550	0	19	5	8	545	560	360	493	810	1180
315S	2	508	406	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0	24	6	8	630	630	385	550	940	1227
	4-10	508	406	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0	24	6	8	630	630	385	550	940	1357
315M	2	508	457	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0	24	6	8	630	630	385	680	940	1357
	4-10	508	457	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0	24	6	8	630	630	385	680	940	1380
315L	2	508	508	216	65	140	18	58	315	28	600	550	660	0	24	6	8	630	630	385	680	940	1400
	4-10	508	508	216	80	170	22	71	315	28	600	550	660	0	24	6	8	630	630	385	680	940	1520
355S	2	610	500	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0	24	6	8	740	720	430	710	1020	1455
	4-10	610	500	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0	24	6	8	740	720	430	710	1020	1455
355M	2	610	560	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0	24	6	8	740	720	430	710	1020	1500
	4-10	610	560	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0	24	6	8	740	720	430	710	1020	1500
355L	2	610	630	254	75	140	20	67.5	355	28	740	680	800	0	24	6	8	740	720	430	840	1020	1630
	4-10	610	630	254	95	170	25	86	355	28	740	680	800	0	24	6	8	740	720	430	840	1020	1630

B5安装方式

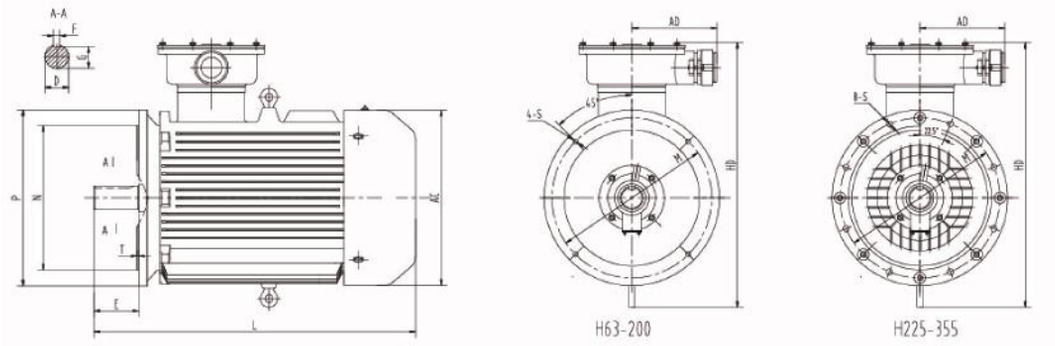

机座不带底脚，端盖有凸缘的电动机

B5系列外形安装尺寸

机座号	极数	安装尺寸										法兰孔	外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	P	R	S	T		AC	AD	L
80M	2-8	19	40	6	15.5	165	130	200	0	12	3.5	4	172	—	330
90S	2-8	24	50	8	20	165	130	200	0	12	3.5	4	178	—	375
90L	2-8	24	60	8	20	165	130	200	0	12	3.5	4	178	—	400
100L	2-8	28	60	8	24	215	180	250	0	15	4	4	214	—	445
112M	2-8	28	80	8	24	215	180	250	0	15	4	4	223	—	486
132S	2-8	38	80	10	33	265	230	300	0	15	4	4	262	—	536
132M	2-8	38	110	10	33	265	230	300	0	15	4	4	262	—	561
160M	2-8	42	110	12	37	300	250	350	0	19	5	4	322	210	667
160L	2-8	42	110	12	37	300	250	350	0	19	5	4	322	210	707
180M	2-8	48	110	14	42.5	300	250	350	0	19	5	4	362	210	742
180L	2-8	48	110	14	42.5	300	250	350	0	19	5	4	362	210	762
200L	2-8	55	110	16	49	350	300	400	0	19	5	4	403	256	851
225S	4-8	60	140	18	53	350	350	450	0	19	5	8	460	256	881
225M	2	55	110	16	49	400	350	450	0	19	5	8	460	256	886
	4-8	60	140	18	53	400	350	450	0	19	5	8	460	256	911

V1安装方式

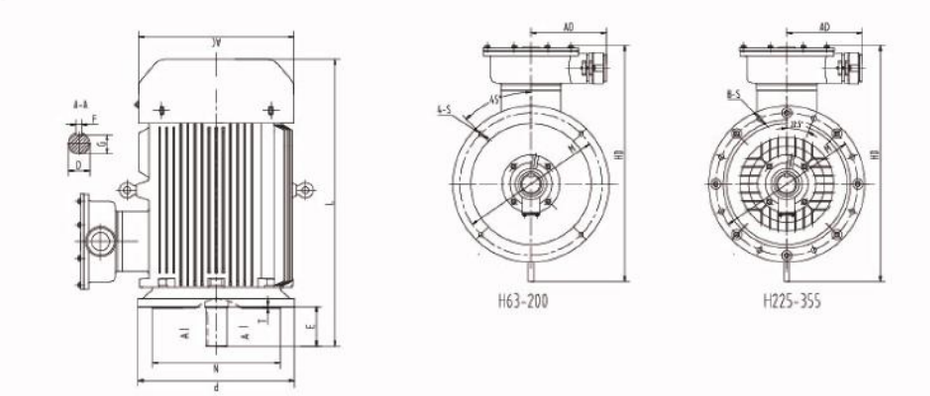

机座不带底脚，端盖有凸缘的电动机

V1系列外形安装尺寸

机座号	极数	安装尺寸										法兰孔	外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	P	R	S	T		AC	AD	L
80M	2-8	19	40	6	15.5	165	130	200	0	12	3.5	4	172	—	330
90S	2-8	24	50	8	20	165	130	200	0	12	3.5	4	180	—	375
90L	2-8	24	50	8	20	165	130	200	0	12	3.5	4	180	—	400
100L	2-8	28	60	8	24	215	180	250	0	15	4	4	214	—	445
112M	2-8	28	60	8	24	215	180	250	0	15	4	4	223	241	495
132S	2-8	38	80	10	33	265	230	300	0	15	4	4	270	241	536
132M	2-8	38	80	10	33	265	230	300	0	15	4	4	270	241	561
160M	2-8	42	110	12	37	300	250	350	0	19	5	4	325	260	677
160L	2-8	42	110	12	37	300	250	350	0	19	5	4	325	260	717
180M	2-8	48	110	14	42.5	300	250	350	0	19	5	4	360	260	742
180L	2-8	48	110	14	42.5	300	250	350	0	19	5	4	360	260	762
200L	2-8	55	110	16	49	350	300	400	0	19	5	4	400	276	855
225S	4-8	60	140	18	53	400	350	450	0	19	5	8	450	300	881
225M	2	55	110	16	49	400	350	450	0	19	5	8	450	300	895
	4-8	60	140	18	53	400	350	450	0	19	5	8	450	300	926
250M	2	60	140	18	53	500	450	550	0	19	5	8	500	360	960
	4-8	65	140	18	58	500	450	550	0	19	5	8	500	360	960
280S	2	65	140	18	58	500	450	550	0	19	5	8	560	360	1150
	4-8	75	140	20	67.5	500	450	550	0	19	5	8	560	360	1150
280M	2	65	140	18	58	500	450	550	0	19	5	8	560	360	1180
	4-8	75	140	20	67.5	500	450	550	0	19	5	8	560	360	1180
315S	2	65	140	18	58	600	550	660	0	24	6	8	630	385	1227
	4-10	80	170	22	71	600	550	660	0	24	6	8	630	385	1357
315M	2	65	140	18	58	600	550	660	0	24	6	8	630	385	1380
	4-10	80	170	22	71	600	550	660	0	24	6	8	630	385	1380
315L	2	65	140	18	58	600	550	660	0	24	6	8	630	385	1400
	4-10	80	170	22	71	600	550	660	0	24	6	8	630	385	1520
355S	2	75	140	20	67.5	740	680	800	0	24	6	8	720	430	1455
	4-10	95	170	25	86	740	680	800	0	24	6	8	720	430	1455
355M	2	75	140	20	67.5	740	680	800	0	24	6	8	720	430	1500
	4-10	95	170	25	86	740	680	800	0	24	6	8	720	430	1500
355L	2	75	140	20	67.5	740	680	800	0	24	6	8	720	430	1630
	4-10	95	170	25	86	740	680	800	0	24	6	8	720	430	1630

联系我们 CONTACT US

025-57488088 | www.gtatung.com | info@gtatung.com

江苏省南京市溧水区
和凤镇-台湾机电产业园-和凤西路148号

更多产品型录手册
请扫描左侧二维码

金志大同
GTECH ELECTRIC

微信公众号　阿里巴巴店铺