

联系我们 CONTACT US

025-57488088 | www.gtatung.com | info@gtatung.com

江苏省南京市溧水区
和凤镇-台湾机电产业园-和凤西路148号

更多产品型录手册
请扫描左侧二维码


金志大同
GTECH ELECTRIC

微信公众号　阿里巴巴店铺

MOTOR GTECH



水塔专用电机

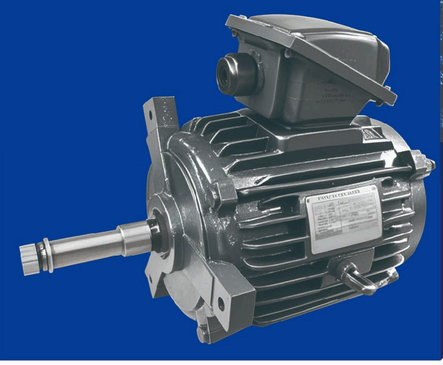

江苏金志大同动力科技有限公司
GTECH (JIANGSU) ELECTRIC CO., LTD

ISO 9001　ISO 14001　ISO 45001

关于我们

江苏金志大同动力科技有限公司成立于2021年，专业从事研发、制造生产高效、超高效的工业设备用电机和智能电机、减速机及其相关部件，同时为用户提供技术方案规划、自动化系统集成、现场安装与调试等服务。

金志大同不断进行技术创新和研发，推出具有新颖设计和先进技术的产品，我们的产品范围涵盖各种类型的电机，包括异步电机、永磁电机、直流电机等，广泛应用于家用电器、工业机械等领域，我们不仅专注于产品性能的提升，还注重生产过程中的环保和可持续发展。

公司秉持“正、诚、勤、俭”之经营理念，坚持以“全产品线、全产业链、全球化营销网络”的发展规划，创建“GTECH”电机品牌，积极为客户节能减排提供各类智能、节能电机产品和驱动系列解决方案。











GTECH

公司拥有全自动卷绕机、埋线机、提面机、注塑机、冲压机、铝压铸机、电脑全自动水泵性能测试系统、电机过载性能测试系统等先进的生产设备和检测设施。公司严格按照ISO9001质量管理体系进行生产管理，保证产品质量。





























电机参数（立式）

型号	极数	马力	功率（kW）	额定转速（r/min）	额定电流（A）	效率（%）	功率因数（cosΦ）	起动转矩	最大转矩	噪声（dBA）
71M	6	1/6	0.12	910	0.51	0.506	0.62	2	2.2	54
71M	6	1/4	0.18	910	0.74	0.566	0.63	2	2.2	54
80M	6	1/2	0.37	910	1.29	0.676	0.64	2	2.2	54
80M	6	3/4	0.55	910	1.81	0.731	0.65	2	2.2	54
90L	6	1	0.75	910	2.25	0.759	0.7	2	2.2	65
100L	6	1.5	1.1	910	3.16	0.781	0.72	2	2.2	67
100L	6	2	1.5	940	3.97	0.798	0.74	2	2.2	67
100L	8	1.5	1.1	710	3.32	0.708	0.69	2	2.2	67
100L	8	2	1.5	710	4.4	0.741	0.69	2	2	67
132S	8	3	2.2	710	5.85	0.776	0.71	2	2	71
112M	4	5	3.7	1440	8.17	0.866	0.82	2.2	2.3	67
132S	4	7.5	5.5	1440	11.64	0.877	0.84	2.2	2.3	71
132M	4	10	7.5	1440	15.41	0.887	0.85	2.2	2.3	71
160M	4	15	11	1460	22.34	0.898	0.85	2.2	2.3	75
160L	4	20	15	1460	30.3	0.906	0.85	2.2	2.2	75
180M	4	25	18.5	1470	35.92	0.912	0.86	2	2.2	78
180M	4	30	22	1470	42.48	0.916	0.86	2	2.2	78
180L	4	40	30	1470	56.82	0.923	0.87	2	2.2	78
132M	6	7.5	5.5	960	12.56	0.860	0.78	2	2	71
160M	6	10	7.5	970	16.99	0.872	0.78	2	2	75
160L	6	15	11	970	24.63	0.887	0.78	2	2	75
180M	6	20	15	970	31.44	0.897	0.81	1.8	2	78
180L	6	25	18.5	970	37.71	0.904	0.83	1.8	2	78
180L	6	30	22	970	44.65	0.909	0.83	1.8	2	78
200L	6	40	30	980	59.45	0.917	0.85	1.7	2	78
200L	6	50	37	980	71.99	0.922	0.86	1.8	2	78

电机安装尺寸（立式）




图 1

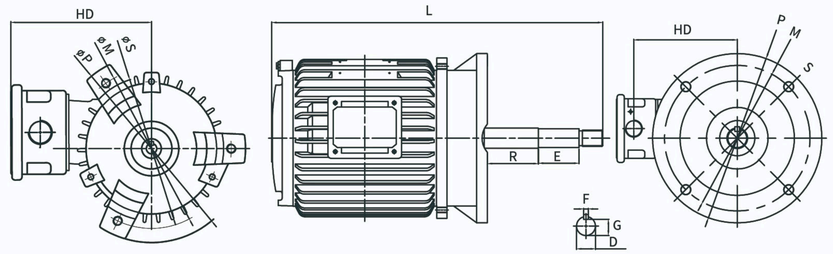


图 2

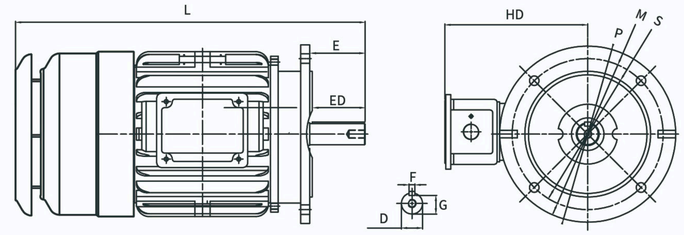



图 3

型号	图号	马力/极数	安装尺寸（mm）										外形尺寸（mm）	
			D	E	ED	F	G	M	P	N	R	S	HD	L
71M	1	1/6HP-6P	11	35	-	7.5	9.5	168	198	138	61	M10*1.5	148	276.5
71M	1	1/4HP-6P	19	35	-	11.7	17	182	212	152	65	M10*1.5	148	293.5
80M	1	1/2HP-6P	24	45	-	13.3	22	210	240	180	59	M12*1.75	167	310.5
80M	1	3/4HP-6P	24	45	-	13.3	22	210	240	180	60	M12*1.75	167	348
90L	1	1HP-6P	24	45	-	13.3	22	210	240	180	50	M12*1.75	167	348
100L	1	1.5HP-6P	24	60	-	13.3	22	230	260	200	39.5	M12*1.75	201.5	383.5
100L	1	2HP-6P	24	60	-	13.3	22	230	260	200	39.5	M12*1.75	201.5	383.5
100L	2	1.5HP-8P	28	60	-	7	24	215	250	-	80	14.5	206	481
100L	2	2HP-8P	28	60	-	7	24	215	250	-	80	14.5	206	481
132S	2	3HP-8P	32	60	-	10	27.5	265	300	-	84	14.5	245	482
112M	2	5HP-4P	28	60	-	7	24	215	250	-	-	14.5	178	376
132S	2	7.5HP-4P	38	80	-	10	33	265	300	-	-	14.5	251	390.5
132M	2	10HP-4P	38	80	-	10	33	265	300	-	-	14.5	240	431
160M	3	15HP-4P	42	110	90	12	37	300	350	-	-	18.5	278	681
160L	3	20HP-4P	42	110	90	12	37	300	350	-	-	18.5	283.5	725
180M	3	25HP-4P	48	110	90	14	42.5	350	400	-	-	18.5	303	763
180M	3	30HP-4P	48	110	90	14	42.5	350	400	-	-	18.5	303	763
180L	3	40HP-4P	55	110	90	16	49	350	400	-	-	18.5	309	779
132M	3	7.5HP-6P	38	80	65	10	33	265	300	-	-	14.5	240	431
160M	3	10HP-6P	42	110	90	12	37	300	350	-	-	18.5	278	681
160L	3	15HP-6P	42	110	90	12	37	300	350	-	-	18.5	278	725
180M	3	20HP-6P	48	110	90	14	42.5	350	400	-	-	18.5	303	763
180L	3	25HP-6P	55	140	120	16	49	350	400	-	-	18.5	310	828.5
180L	3	30HP-6P	55	140	120	16	49	350	400	-	-	18.5	309	618
200L	3	40HP-6P	60	170	140	18	53	400	450	-	-	18.5	309	918
200L	3	50HP-6P	60	170	140	18	53	400	450	-	-	18.5	309	918

电机参数(卧式)

型号	极数	马力	功率(kW)	额定转速(r/min)	额定电流(A)		效率(%)	功率因数(cosΦ)	起动转矩	最大转矩
					220V	380V				
112M	4	5	3.7	1430	14.5	8.4	86.2	78.2	200	240
132S		7.5	5.5	1450	21.5	12.4	87.7	78.2	270	290
132M		10	7.5	1440	27.5	15.9	88.7	80.4	270	290
160M		15	11	1440	40.7	23.5	89.8	80.6	290	230
160L		20	15	1450	52.5	30.3	90.6	82.6	200	230
180M		25	18.5	1450	66.9	38.6	91.2	80.5	200	210
180M		30	22	1470	78.3	45.2	91.6	82.1	180	200
180L		40	30	1460	102.5	59.2	92.3	83.0	220	240
200L		50	37	1460	125	72	92.7	84.9	220	240
200L		60	45	1460	151	87	93.1	88.4	190	230

电机安装尺寸(卧式)

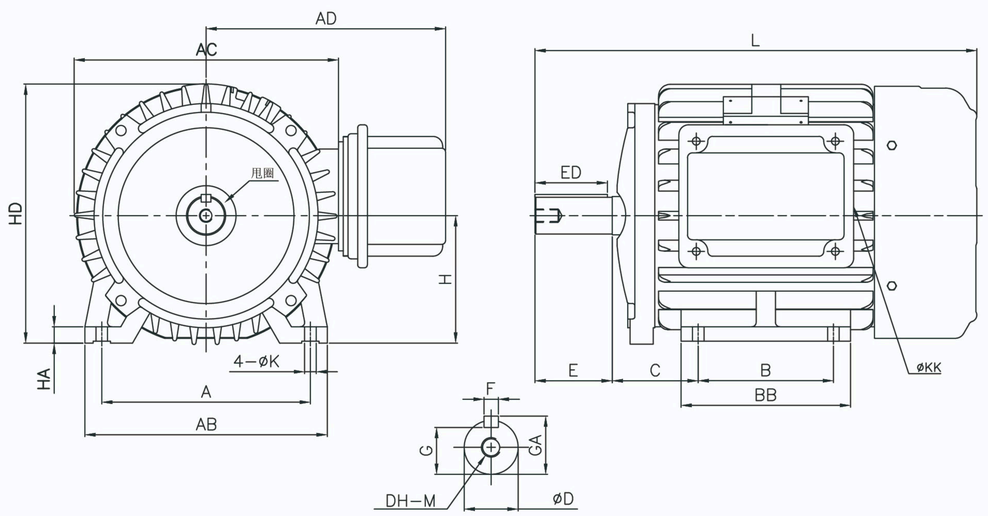

电机安装尺寸（卧式）

型号	功率(4P)	绝缘等级	安装尺寸				H	HD	HF	AE	AB	BB	ØKK	HA
			A	B	C	ØK								
112M	5	F	190	140	70	12	112	265	83	154	224	175	28	14
132S	7.5		216	140	89	12	132	310	90	181.5	250	175	35	16
132M	10		216	178	89	12	132	310	90	181.5	250	212	35	16
160M	15		254	210	108	14.5	160	378	115	220	300	250	35	18
160L	20		254	254	108	14.5	160	378	115	220	300	300	35	18
180M	25,30		279	241	121	14.5	180	433	135	245	355	297	35	22
180L	40		279	279	121	14.5	180	433	135	245	355	335	35	22
200L	50,60		318	305	133	18.5	200	470	118.5	290	400	365	92	25

型号	AA	AC	L	AD	DH	轴端						轴承	
						E	ED	ØD	F	GA	G	L.S.	O.S.
112M	45	238	403	187	M10*20	80	60	28	8	31	24	6306ZZC3	6306ZZC3
132S	45	273	454	218.5	M12*25	80	65	38	10	41	33	6308ZZC3	6306ZZC3
132M	45	273	492	218.5	M12*25	80	65	38	10	41	33	6308ZZC3	6306ZZC3
160M	50	342	608	257	M16*36	110	105	42	12	45	37	6309ZZC3	6307ZZC3
160L	50	342	652	257	M16*36	110	90	42	12	45	37	6309ZZC3	6307ZZC3
180M	75	391	669	282	M20*40	110	90	48	14	51.5	42.5	6311ZZC3	6310ZZC3
180L	75	391	707	282	M20*40	110	90	55	16	59	49	6312ZZC3	6310ZZC3
200L	80	430	813	362	M20*40	110	110	60	18	64	53	6314ZZC3	6312ZZC3